


Upozornění pro montáž lana raketového motoru!

Týká se všech záchranných padákových systémů provedení SOFT vyrobených společností **USH**.

**Utáhnout silou 5 N
a zajistit barvou**

**Bind fast 5N of force
and graded by**

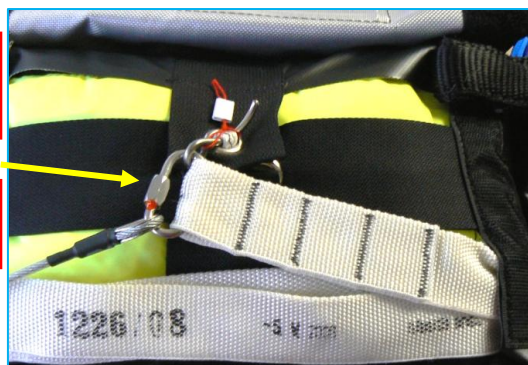

**Lano raketového
motoru musí být
umístěno ve středu
uzavírací chlopně**


**Booster rope must be
placed in the centre
of the closing lobe of
softpack**



Délka lana raketového motoru musí být zachována (nesmí se prodlužovat) !

V Praze dne 6.2.2008

Zpracoval: Petr Suchomel jednatel s.r.o.

**U.S.H.- VÝROBA ZÁCHRANNÝCH
SYSTÉMŮ s.r.o.**

Vodňanská 2051/11
198 00 Praha 9
IČO: 26161893, DIČ: CZ26161893

U.S.H. - Výroba záchranných systémů s.r.o. Vodňanská 2051/11 Praha - 9

e-mail: ushsro@seznam.cz