


Upozornění pro montáž lana raketového motoru!

Týká se všech záchranných padákových systémů provedení SOFT vyrobených společností **USH**.


Utáhnout silou 5 N
a zajistit barvou

Bind fast 5N of force
and graded by

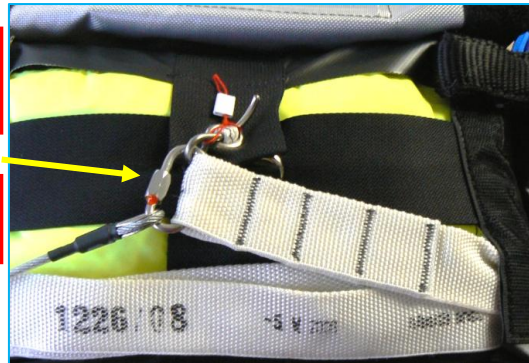

Lano raketového
motoru musí být
umístěno ve středu
uzavírací chlopně

Booster rope must be
placed in the centre
of the closing lobe of
softpack

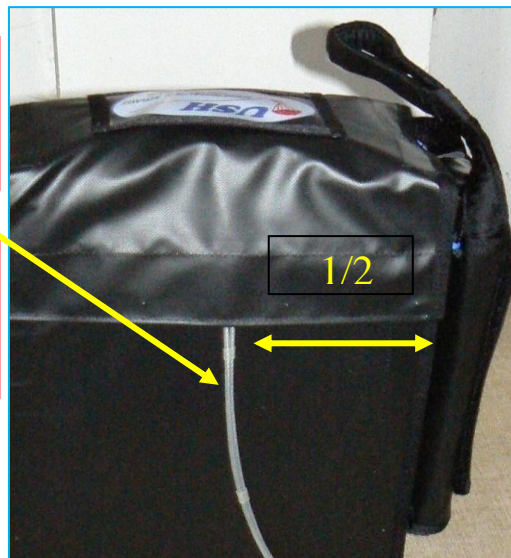

Délka lana raketového motoru musí být zachována (nesmí se prodlužovat) !

V Praze dne 6 .2. 2008

Zpracoval: Petr Suchomel jednatel s.r.o.



**U.S.H.- VÝROBA ZÁCHRANNÝCH
SYSTÉMŮ s.r.o.**
Vodňanská 2051/11
198 00 Praha 9
IČO: 26161893, DIČ: CZ26161893

U.S.H. - Výroba záchranných systémů s.r.o. Vodňanská 2051/11 Praha - 9

e-mail: ushsro@seznam.cz